

FS150-1200




Informations techniques


Epaisseur	150mm
Largeur	1200mm
Résistance au feu	1 heure (2 heures sur commande)
Classes d'exposition	XC1, XC2, XC3 (d'autres sur commande)
Poids au transport	2,60 kN/m ²
Poids/ m	3,12 kN/m
Poids de calcul	2,70 kN/m ²
Remplissage d'alvéole	7,56 l/m
Béton de remplissage	4,1 l/m ²
Qualité du béton	C 50/60
Qualité d'acier	f(pk) 1860; f(p0,1k) 1580

Travées




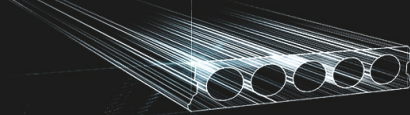


Plaques d'ajustage

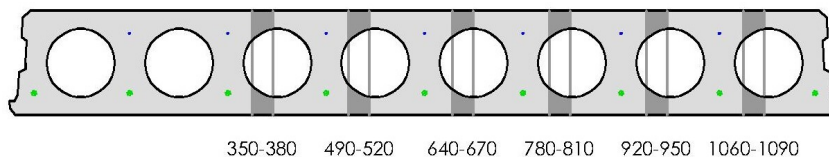


Conseil de forage

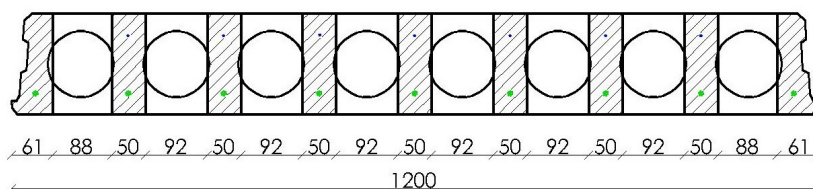


Position d'armature

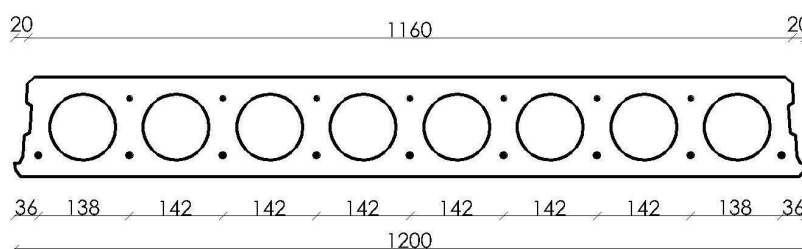


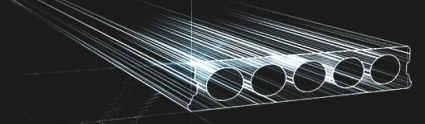


Suppléments




Trous de drainage d'eau




Sciage en coupe oblique




Boucles de levage




Armatures dépassantes




Amincissement supérieur




Evidement angulaire




Evidement de tête




Evidement central




Evidement Ø90 + boîte de dérivation



Evidement latéral



Tête de marteau




Alvéoles ouvertes



Chevêtre métallique - Précontraints



Évidement partiel

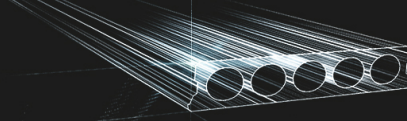

Stock

	Production	Emporter	Stock
Malle 1			
Malle 2	X	X	
Frederickx			
Tessenderlo	X	X	

Téléchargé sur : 24/10/2021 18:29:39



Fingo
Malle 1 Nijverheidsstraat 21
Malle 2 Industrieweg 22
Malle B-2390
+32 (0)3 309 26 26

Fingo Tessenderlo
Truibroek 76
Ham B-3945

fingo@fingo.be

Fingo - Frederickx
Schuttersveldstraat 11
Messelbroek B-3270
+32 (0)13 78 00 78

page 4 / 4