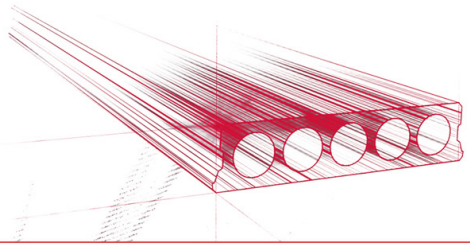

# FS200-1200



## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Epaisseur** | 200mm |
| **Largeur** | 1200mm |
| **Résistance au feu** | 1 heure (2 heures sur commande) |
| **Classes d'exposition** | XC1, XC2, XC3 (d'autres sur commande) |
| **Poids au transport** | 2,71 kN/m² |
| **Poids/ m** | 3,25 kN/m |
| **Poids de calcul** | 2,85 kN/m² (incl. béton de remplissage) |
| **Remplissage d'alvéole** | 17,48 l/m |
| **Béton de remplissage** | 5,7 l/m² |
| **Qualité du béton** | C 50/60 |
| **Qualité d'acier** | f(pk) 1860; f(p0,1k) 1580 |



**Fingo NV**
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

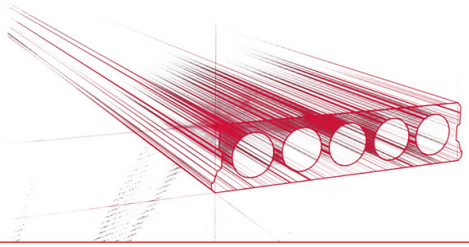

## Travées

Zie hiervoor onze online rekenmodule

## Plaques d’ajustage

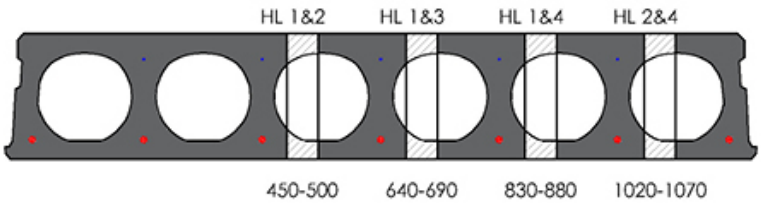




**Fingo NV**
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

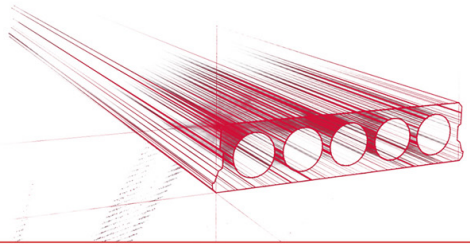

## Conseil de forage

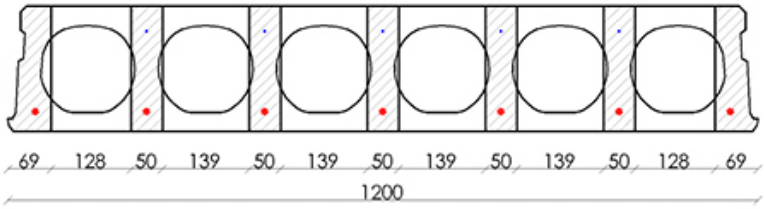


## Position d'armature

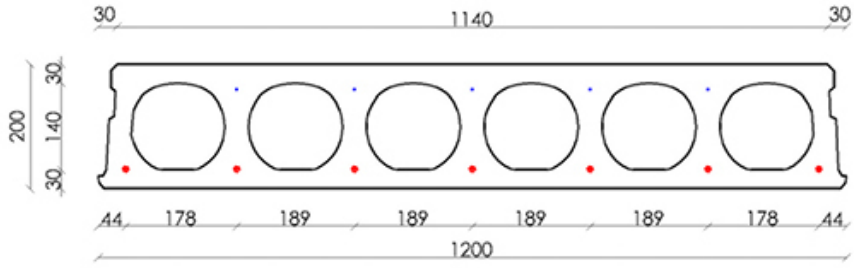


**Fingo NV**
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

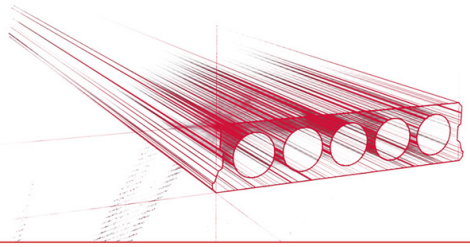

## Suppléments

Pasplaten - Voorgespannen



Trous de drainage d'eau



Sciage en coupe oblique



Boucles de levage



Armatures dépassantes



Amincissement supérieur



Evidement angulaire



Evidement de tête



Evidement central



Evidement Ø90 + boîte de dérivation



Evidement latéral



Tête de marteau



Alvéoles ouvertes

Alvéoles ouvertes et armatures d'ancrage

Chevêtre métallique - Précontraints

Évidement partiel



**Fingo NV**
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

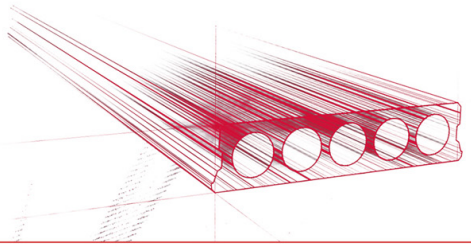

# Stock

| | Production | Emporter | Stock |
|---|---|---|---|
| **Malle 1** | | | |
| **Malle 2** | X | X | |
| **Frederickx** | | | |
| **Tessenderlo** | X | X | |



**Fingo NV**
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle