


FS200-1200




Technische info


Hoogte	200mm
Breedte	1200mm
Brandweerstand	1 uur (2u op bestelling)
Milieuklasse	XC1; XC2; XC3 (andere op bestelling)
Transportgewicht	2,71 kN/m ²
Gewicht/ m	3,25 kN/m
Rekengewicht	2,85 kN/m ²
Kanaalvulling	17,48 l/m
Vulbeton	5,7 l/m ²
Betonkwaliteit	C 50/60
Staalkwaliteit	f(pk) 1860; f(p0,1k) 1580

Overspanningen

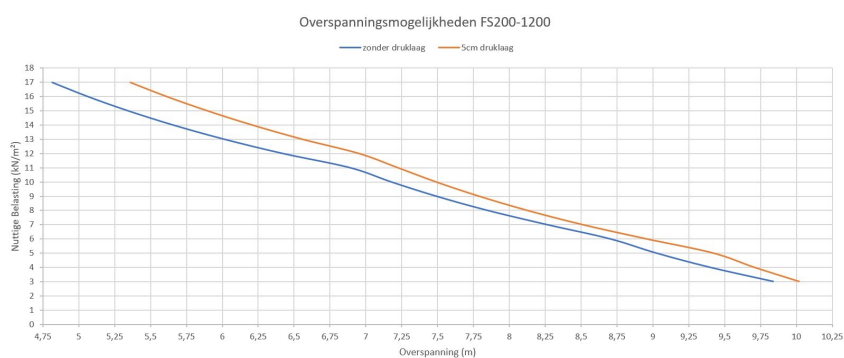





Pasplaten

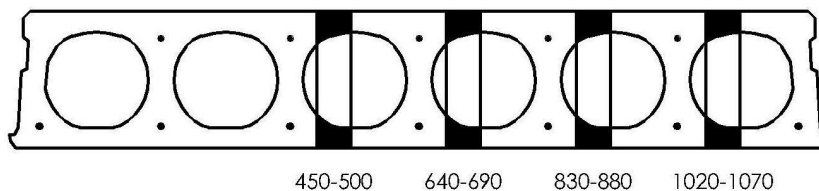



Booradvies

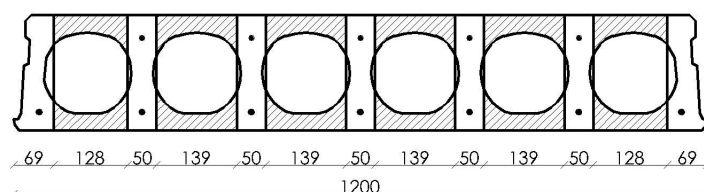

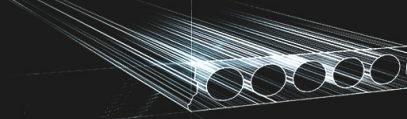


Wapeningspositie

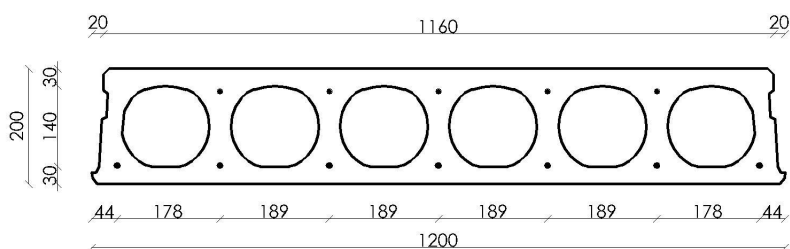


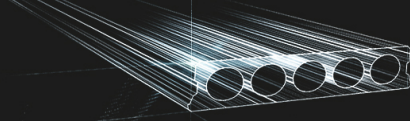


Supplementen




Ontwateringsgaatjes




Schuinzagen/inkorten




Hijsslussen




Uitstekende wapening




Verdunde bovenzijde




Hoeksparing




Kopsparing




Middensparing




Ronde sparing + CD



Zijsparing



Hamerkop




Opengemaakte kanalen



Raveelijzers -
Voorgespannen



Verdiepte sparing

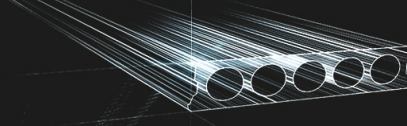

Voorraad

	Productie	Afhaalbaar	Op voorraad
Malle 1			
Malle 2	X	X	
Frederickx			
Tessenderlo	X	X	

Gedownload op: 29/04/2021 15:38:42



Fingo
 Malle 1 Nijverheidsstraat 21
 Malle 2 Industrieweg 22
 Malle B-2390
 +32 (0)3 309 26 26

Fingo Tessenderlo
 Truibroek 76
 Ham B-3945

fingo@fingo.be

Fingo - Frederickx
 Schuttersveldstraat 11
 Messelbroek B-3270
 +32 (0)13 78 00 78

pagina 5 / 5