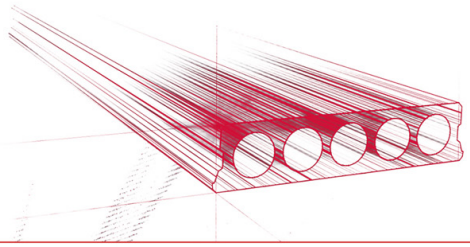

FS265-1200



Technische info

Hoogte	265mm
Breedte	1200mm
Brandweerstand	1 uur (2u op bestelling)
Milieuklasse	XC1; XC2; XC3 (andere op bestelling)
Transportgewicht	3,35 kN/m²
Gewicht/ m	4,02 kN/m
Rekengewicht	3,55 kN/m² (incl. voegvulling)
Kanaalvulling	26,15 l/m
Vulbeton	8,2 l/m²
Betonkwaliteit	C 50/60
Staalkwaliteit	f(pk) 1860; f(p0,1k) 1580

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

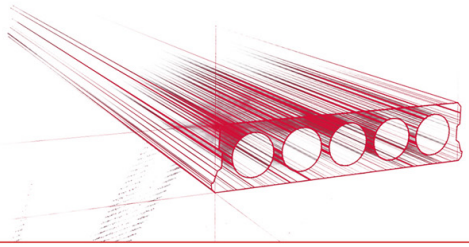

Overspanningen

Zie hiervoor onze online rekenmodule

Pasplaten

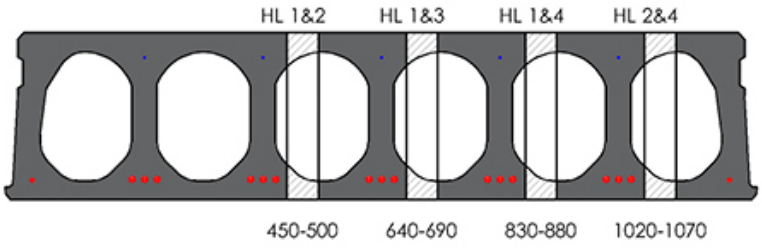

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

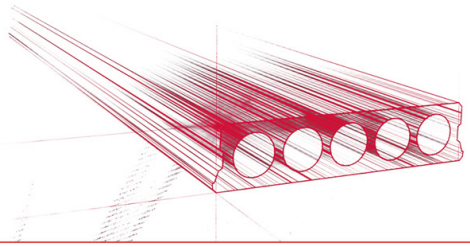

Booradvies

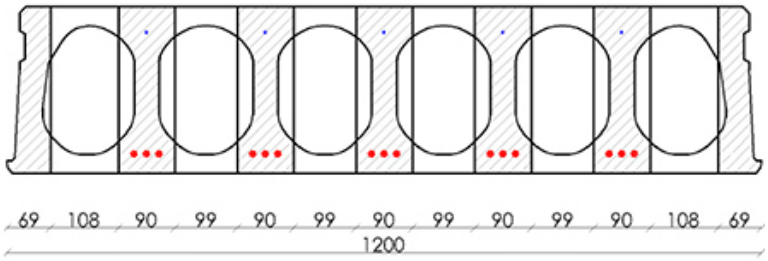

Wapeningspositie

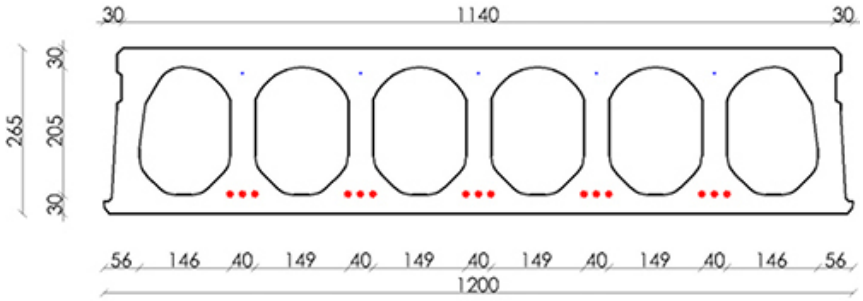

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

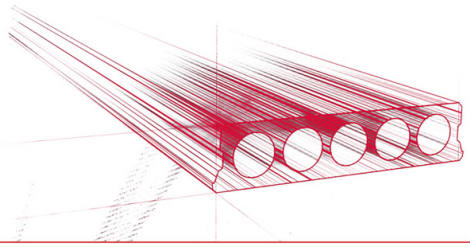

Supplementen

Pasplaten - Voorgespannen



Ontwateringsgaatjes



Schuinzagen/inkorten



Hijslussen



Uitstekende wapening



Verdunde bovenzijde



Hoeksparing



Kopsparing



Middensparing



Ronde sparing + CD



Zijsparing



Hamerkop



Opengemaakte kanalen

Open kanalen met inhangwapening

Raveelijzers - Voorgespannen

Verdiepte sparing

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

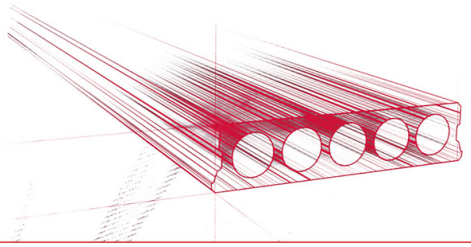

Voorraad

	Productie	Afhaalbaar	Op voorraad
Malle 1			
Malle 2	X	X	
Frederickx			
Tessenderlo	X	X	

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle